

GRIT by FEIN

GXC



Alle Rechte bei FEIN, insbesondere für den Fall der Schutzrechanmeldung.
Jede Verfügungsbefugnis wie Kopieren und Weitergabe liegt bei FEIN.

Sahre / MVK
Hedensted / GRIT.

08 / 09

GRIT by FEIN





Inhalt

1. Bremscheibe wechseln
2. Motor wechseln
3. Getriebe wechseln
4. Federn wechseln

GRIT by FEIN



1. Bremsscheibe wechseln

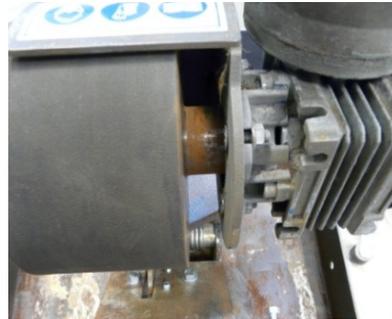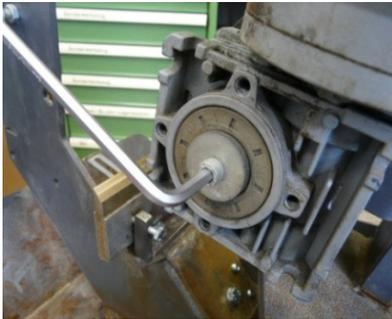

1. Innensechskantschraube lösen und Abdrückvorrichtung anschrauben
2. Durch drehen der Innensechskantschraube die Bremsscheibe aus dem Getriebe herausdrücken
3. Bremsscheibe abnehmen und wenn nötig tauschen




Werkzeug

- Innensechskantschlüssel Gr.5 und 10
- Sonderwerkzeug 6 41 04 602 00 0

GRIT by FEIN



2. Motor wechseln

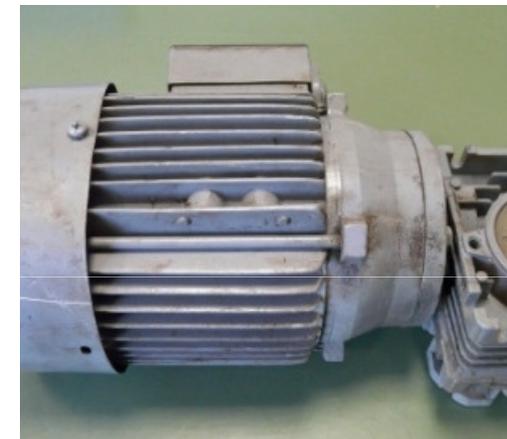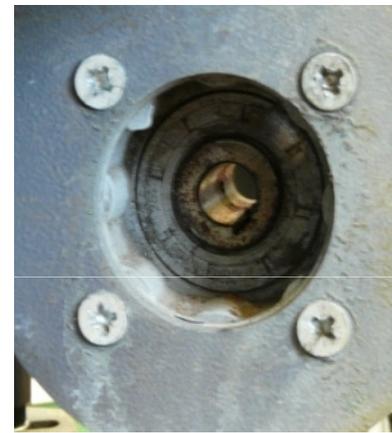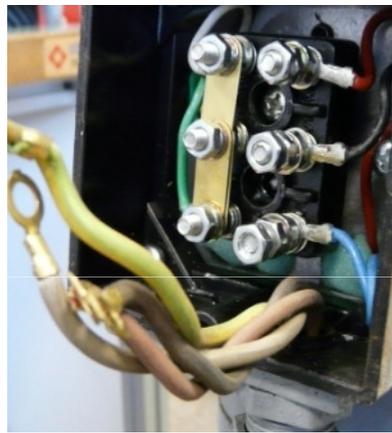

1. Klemmkasten öffnen
2. Anschlußverkabelung lösen und Kabel aus PG – Verschraubung herausziehen
3. 4 Schrauben der Motorhalterung lösen
4. Motor mit Getriebe abnehmen

Werkzeug

- Stecknuß oder Gabelschlüssel Gr. 7
- Kreuzschlitzschraubendreher PZ 2

GRIT by FEIN



2. Motor wechseln



1. 4 Schrauben am Motorflansch lösen
2. Flansch und Motor kennzeichnen für spätere Montage (seiten richtig)
3. Getriebe abnehmen
4. Motor ersetzen wenn nötig


Werkzeug

- Gabelschlüssel Gr. 8

GRIT by FEIN



3. Getriebe wechseln

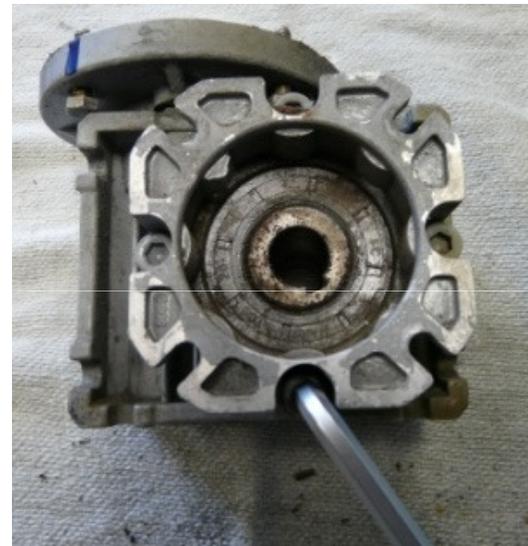

1. 4 Schrauben vom Motorflansch lösen und Flansch abnehmen
2. 4 Schrauben des anderen Flansches (Bremsscheibe) lösen und Flansch abnehmen

Werkzeug

- Innensechskantschraubendreher
Gr.4 und 5

GRIT by FEIN



4. Federn wechseln



1. Verschraubung lösen
2. Schraube entfernen
3. Halterung mit Scheiben, Federn und Distanzhülsen abnehmen,
Federn austauschen wenn nötig - **!!! Achtung Federn nicht vertauschen - sind nicht gleich !!!**
4. Wenn die Gewindestange getauscht werden muß, dann Abdeckung abnehmen und Spindel aus dem Gewindestück herausdrehen

Werkzeug
- Stecknuß und Gabelschlüssel Gr. 19



GXC

■ Häufig benötigte Ersatzteile:

■	Bremsscheibe	3 90 00 000 00 8
■	Motor	3 90 00 001 09 0
■	Getriebe	3 90 00 000 47 7
■	Flansch für Getriebe	3 90 00 000 60 6
■	Messinggleitbahn VE 1	3 90 00 000 49 6
■	Nylongleitbahn VE 3	3 90 00 000 49 7
■	Torsionsfeder links	3 90 00 000 60 8
■	Torsionsfeder rechts	3 90 00 000 61 0
■	Spindel für Federkraft	3 90 00 000 50 2